

Инструкция по активации прошивки H-RADIO

После установки прошивки введите на приемнике ключ активации, полученный по электронной почте.



Используйте экранную клавиатуру. Для удаления неверно введенного символа нажмите ←| По окончании ввода ключа нажмите **OK**.

Если ключ введен с ошибкой, система предложит проверить ваш ключ на веб сайте. Нажмите **OK** и исправьте ошибку.



После успешного ввода ключа прошивку можно активировать двумя способами. Онлайн, через подключение приемника к сети интернет или вручную, получив код разблокировки на сайте.

Нажмите **ONLINE** для активации прошивки в автоматическом режиме.

Выберите из списка вашу точку доступа Wi-Fi для подключения к сети интернет. Перемещайтесь по списку с помощью энкодера.



Введите пароль для вашей точки доступа Wi-Fi. Для выбора набора символов клавиатуры нажимайте ^ и **123**. Для отмены и выбора другой точки доступа нажмите **ESC**. После ввода пароля нажмите **OK**.

После подключения приемника к Wi-Fi название точки доступа окрасится зеленым цветом. Теперь нажмите **EXIT** для продолжения.




Система попытается активировать прошивку автоматически.

Не активируйте прошивку онлайн, если ваш приемник не имеет антенны Wi-Fi и сигнал очень слабый. Это может привести к ошибкам активации и потребуются помощь технической поддержки.



В случае невозможности установить соединение с сервером активации система выдаст сообщение об отсутствии соединения. Нажмите **OK** для активации в ручном режиме.

Откройте веб сайт <http://harduino.ru> и пройдите по ссылке на страницу активации.

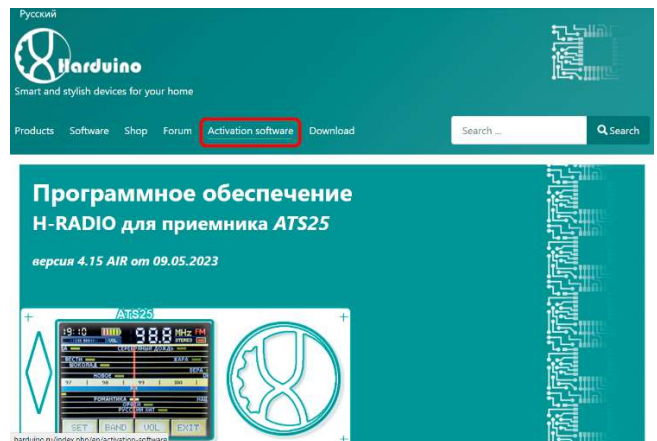

Products Software Shop Forum Activation software Download

HARDUINO

Instructions for activating the Harduino software product key

KEY ACTIVATOR


Your email

Your key

Go!

Введите адрес вашей электронной почты и ключ активации.

Если ключ введен неверно, то система сообщит об отсутствии такого ключа. Исправьте ключ и нажмите кнопку **Поехали!**

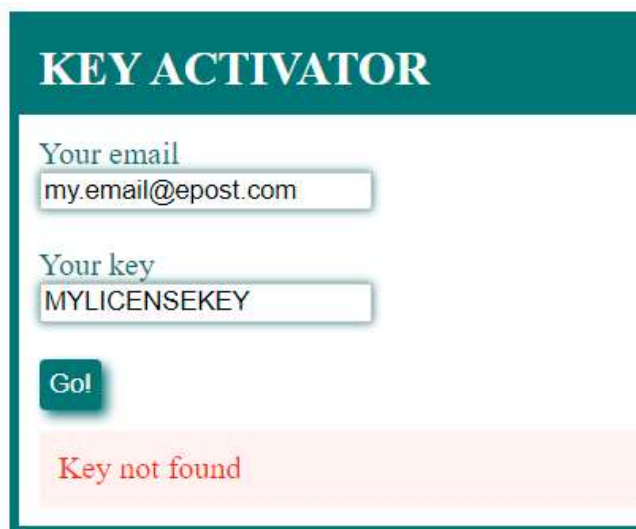

KEY ACTIVATOR


Your email
my.email@epost.com

Your key
MYLICENSEKEY

Go!

Key not found

Если вы используете адрес электронной почты отличный от того, на который был отправлен вам ключ активации, то система может запросить подтверждение адреса электронной почты. Убедитесь, что адрес введен верно.

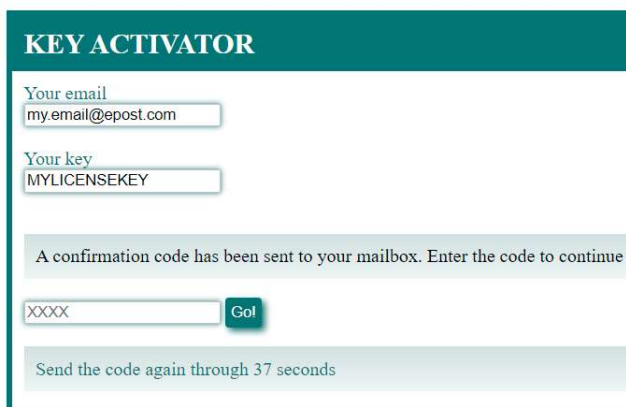

KEY ACTIVATOR

Your email
my.email@epost.com



Your key
MYLICENSEKEY

A confirmation code has been sent to your mailbox. Enter the code to continue

XXXX Go!

Send the code again through 37 seconds

На ваш адрес электронной почты придет письмо с кодом подтверждения. Введите его на сайте и нажмите кнопку **Поехали!**

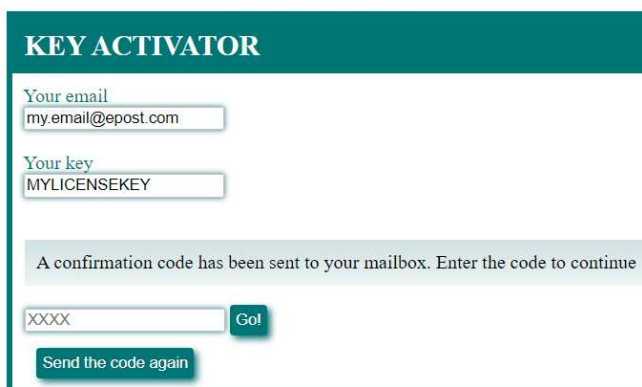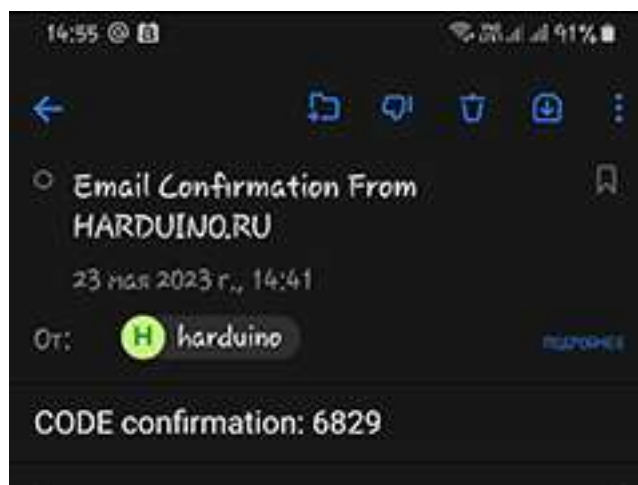

KEY ACTIVATOR

Your email
my.email@epost.com

Your key
MYLICENSEKEY

A confirmation code has been sent to your mailbox. Enter the code to continue

XXXX Go!

Send the code again

В случае отсутствия сообщения с кодом проверьте папку СПАМ вашего почтового ящика. Через минуту вы можете повторно отправить код подтверждения, нажав кнопку **Отправить код повторно.**

После успешного входа в личный кабинет введите 24-х значный код запроса и нажмите **Продолжить**.



Используйте 24-х значный код запроса, выданный приемником, для получения кода разблокировки на сайте.

В случае неверного ввода кода запроса система сообщит об ошибке. Исправьте код запроса и нажмите кнопку **Продолжить** повторно.

При успешной активации система выдаст 12-ти значный код разблокировки.

Нажмите **ENTER** на приемнике для ввода кода разблокировки, полученного на сайте.



Введите код разблокировки. В случае неверного ввода система выдаст сообщение об ошибке ввода. Необходимо исправить код разблокировки.


После успешной активации можно пользоваться приемником.

При обновлении прошивки информация об активации сохраняется, повторной активации не требуется.

Ключ активации может быть привязан только к одному устройству.



YOUR KEYS BINDINGS:

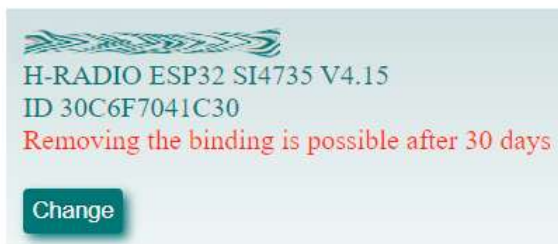

Вы можете отвязать ключ от приемника для активации на другом устройстве. Это можно сделать на приемнике в **SETUP**, но не чаще чем один раз в месяц. Информацию о возможности отвязки и код для удаления привязки вы найдете в личном кабинете. Отвязка возможна онлайн на приемнике или в личном кабинете нажмите кнопку **Изменить** для вашего устройства и введите код запроса, полученный на приемнике после ввода кода для удаления привязки.